

Спецификационный лист

Проект:

Дата: Вт 22.09.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	Аппарат: FP 14-95-1-ЕН
---------------	-------------------------------

Технич. данные	Греющ.сторона		Нагр.сторона	
Среды	Water		Water	
Массовый расход	[t/h]	27.32	[t/h]	14.87
Объемный поток	[mi/h]	27.770	[mi/h]	14.976
Температура на входе	[°C]	70.00	[°C]	5.00
Температура на выходе	[°C]	40.00	[°C]	60.00
Раб.давление	[barg]	0.00	[kPag]	0.00

Физические свойства		Вход	Выход	Вход	Выход
Дин. вязкость	[cP]	0.404	0.655	1.431	0.468
Плотность	[kg/mi]	976.4	990.3	1001.	981.4
Теплоемкость	[kJ/kgK]	4.174	4.177	4.207	4.173
Теплопроводность	[W/mK]	0.649	0.635	0.614	0.645

Характеристики аппарата

Тепл.мощность	[kW]	950.00			
Поверхность теплообмена	[m]	13.02			
Лог./эфф.разница температур	[K]	19.96 / 19.96			
Коефф.теплопередачи треб./имеющ.	[W/mIK]	3656 / 4776			
Коефф. загрязнения	[mIK/W]	0.0000641			
Запас поверхности	[%]	30.63			
Потери давления	[kPa]	29.944		[kPa]	26.795
Скорость в канале	[m/s]	0.25 / 0.46		[m/s]	0.30 / 0.51
Скорость в присоединении	[m/s]	1.89		[m/s]	1.02
Количество проходов		1			1
Общ.количество пластин			95		
Тип канала			3*HL + 44*GH		

Конструкция

Вес пустого аппарата / вес заполн.апп[kg]та		ок. 187/214			
Объем	[dmi]	16.856			10.010
Расчетное давление	[barg]		16.0		
Макс.раб.температура	[°C]		110.00		
Материал		DIN			
	Пластины	1.4404 (0.40 mm)			
	Уплотнения	EPDM HT			
	Рама	S 355 J2+N (Нажимная пластина), Макс.колич.пластин 100, Расширяемость 3			
	Лакирование	FUNKE standard, RAL 5012, <= 150°C,			
Присоединения	Греющ.сторона	F1 => F4 : Фланец на трубе, DN 65, Углер.сталь, C 22.8,			
	Нагр.сторона	F3 => F2 : Резиновая втулка, DN 65, , für Flansch PN 16, EN 1092-1, 4 Loch			
Нормы проектирования		AD-2000			
Нормы приемки		PED 2014/68/EU			

Замечания

--

Технический чертёж

Проект:

Дата: Вт 22.09.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:

Аппарат: FP 14-95-1-ЕН

Габ.чертеж

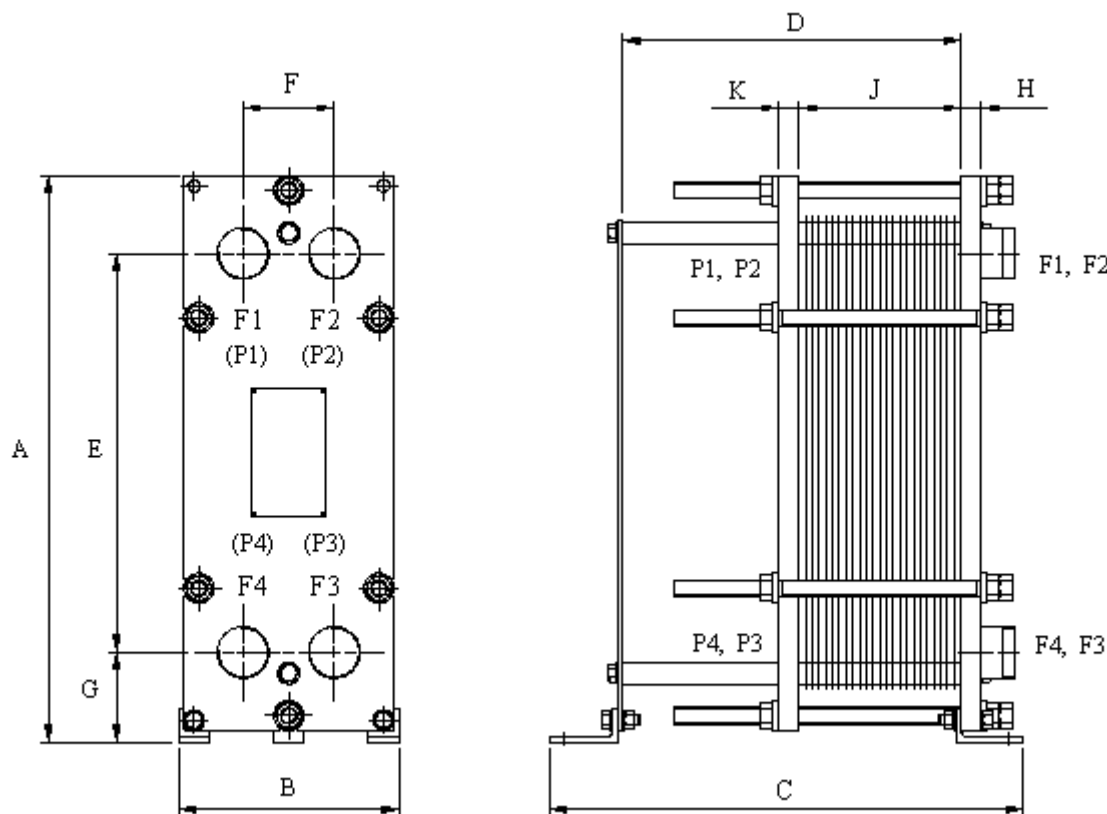


Таблица размеров [пр. mm, inch], макс.колич.пластин 100

	:mm	:inch
A: Высота	:837.5	:33.0
B: Ширина	:325	:12.8
C: Длина	:700	:27.6
D: Длина верхней направляющей	:500	:19.7
E: Расст.м/у штуц., по вертикали	:590	:23.2
F: Расст.м/у штуц., по горизонтали	:135	:5.3
G: Расст.м/у штуц.по центру от земли	:132.5	:5.2
H: Толщ.основ.плиты	:30	:1.2
I: Толщ.прижим.плиты	:30	:1.2
J: Длина пакета	:228	:9.0

Присоединения

Греющ.сторона F1 => F4 :

Фланец на трубе, DN 65,

Углер.сталь, C 22.8,

Нагр.сторона: F3 => F2 :

Резиновая втулка, DN 65,

, für Flansch PN 16, EN 1092-1, 4 Loch

Мы оставляем за собой право на изменения