

# Спецификационный лист

Проект:

Дата: Вт 22.09.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <b>Позиц:</b> | <b>Аппарат: FP 14-99-1-ЕН</b> |
|---------------|-------------------------------|

| Технич. данные        | Греющ.сторона | Нагр.сторона  |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Среды                 | Water         | Water         |
| Массовый расход       | [t/h] 23.91   | [t/h] 23.93   |
| Объемный поток        | [mi/h] 24.630 | [mi/h] 24.514 |
| Температура на входе  | [°C] 90.00    | [°C] 60.00    |
| Температура на выходе | [°C] 70.00    | [°C] 80.00    |
| Раб.давление          | [barg] 0.00   | [kPag] 0.00   |

| Физические свойства | Вход           | Выход | Вход  | Выход |
|---------------------|----------------|-------|-------|-------|
| Дин. вязкость       | [cP] 0.313     | 0.404 | 0.468 | 0.354 |
| Плотность           | [kg/mi] 964.8  | 976.4 | 981.4 | 970.8 |
| Теплоемкость        | [kJ/kgK] 4.184 | 4.174 | 4.173 | 4.178 |
| Теплопроводность    | [W/mK] 0.656   | 0.649 | 0.645 | 0.653 |

## Характеристики аппарата

|                                  |                    |               |                   |  |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| Тепл.мощность                    | [kW] 555.00        |               |                   |  |
| Поверхность теплообмена          | [m] 13.58          |               |                   |  |
| Лог./эфф.разница температур      | [K] 10.00 / 10.00  |               |                   |  |
| Коефф.теплопередачи треб./имеющ. | [W/mK] 4087 / 5402 |               |                   |  |
| Коефф. загрязнения               | [mK/W] 0.0000596   |               |                   |  |
| Запас поверхности                | [%] 32.18          |               |                   |  |
| Потери давления                  | [kPa] 29.930       |               | [kPa] 20.985      |  |
| Скорость в канале                | [m/s] 0.37 / 0.42  |               | [m/s] 0.21 / 0.46 |  |
| Скорость в присоединении         | [m/s] 1.68         |               | [m/s] 1.67        |  |
| Количество проходов              | 1                  |               | 1                 |  |
| Общ.количество пластин           |                    | 99            |                   |  |
| Тип канала                       |                    | 36*HG + 13*KH |                   |  |

## Конструкция

|                                             |                                                                       |                                                                                  |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Вес пустого аппарата / вес заполн.апп[kg]та |                                                                       | ок. 189/217                                                                      |        |
| Объем                                       | [dmi] 12.292                                                          |                                                                                  | 15.750 |
| Расчетное давление                          | [barg] 16.0                                                           |                                                                                  |        |
| Макс.раб.температура                        | [°C] 110.00                                                           |                                                                                  |        |
| Материал                                    | DIN 1.4404 ( 0.40 mm )                                                |                                                                                  |        |
| Пластины                                    | EPDM HT                                                               |                                                                                  |        |
| Уплотнения                                  | S 355 J2+N (Нажимная пластина), Макс.колич.пластин 100, Расширяемость |                                                                                  |        |
| Рама                                        | FUNKE standard, RAL 5012, <= 150°C,                                   |                                                                                  |        |
| Лакирование                                 |                                                                       |                                                                                  |        |
| Присоединения                               | Греющ.сторона                                                         | F1 => F4 :<br>Фланец на трубе, DN 65,<br>Углер.сталь, C 22.8,                    |        |
|                                             | Нагр.сторона                                                          | F3 => F2 :<br>Резиновая втулка, DN 65,<br>, für Flansch PN 16, EN 1092-1, 4 Loch |        |
| Нормы проектирования                        | AD-2000                                                               |                                                                                  |        |
| Нормы приемки                               | PED 2014/68/EU                                                        |                                                                                  |        |

## Замечания

|  |
|--|
|  |
|--|

# Технический чертёж

Проект:

Дата: Вт 22.09.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластиначатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:

Аппарат: FP 14-99-1-ЕН

Габ.чертеж

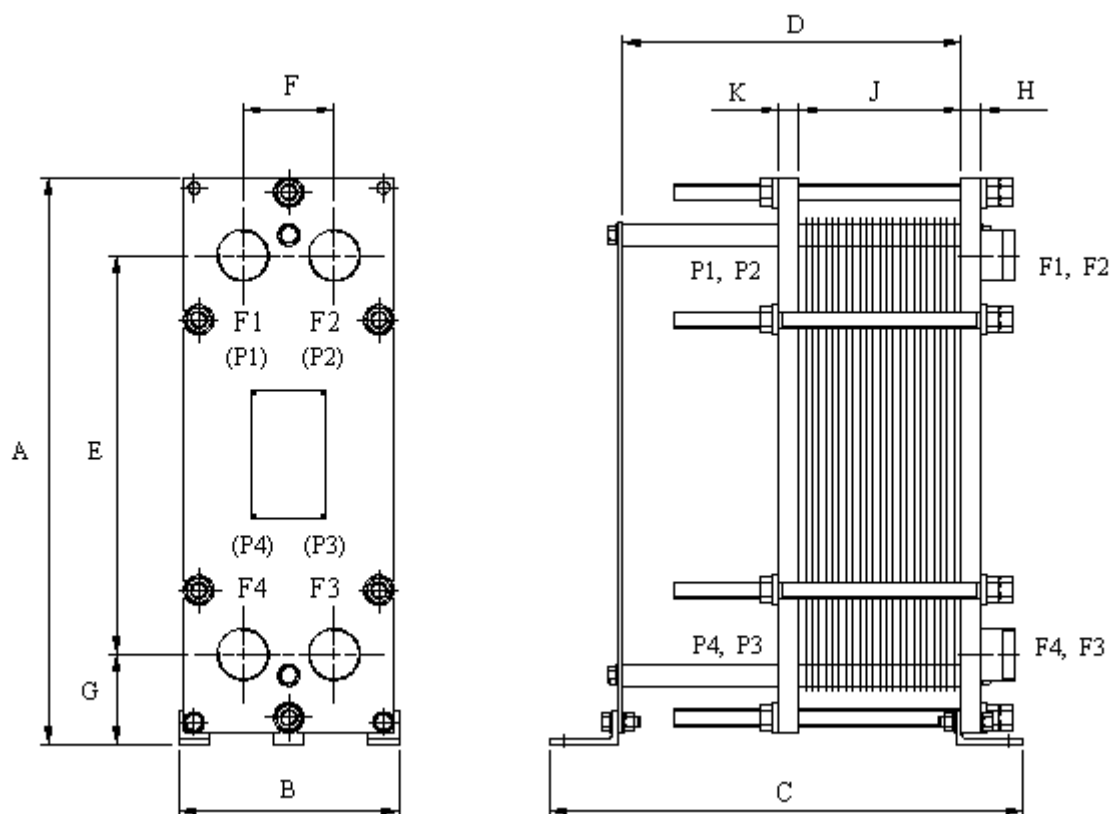


Таблица размеров [пр. mm, inch], макс.колич.пластин 100

|                                      | :mm    | :inch |
|--------------------------------------|--------|-------|
| A: Высота                            | :837.5 | :33.0 |
| B: Ширина                            | :325   | :12.8 |
| C: Длина                             | :700   | :27.6 |
| D: Длина верхней направляющей        | :500   | :19.7 |
| E: Расст.м/у штуц., по вертикали     | :590   | :23.2 |
| F: Расст.м/у штуц., по горизонтали   | :135   | :5.3  |
| G: Расст.м/у штуц.по центру от земли | :132.5 | :5.2  |
| H: Толщ.основ.плиты                  | :30    | :1.2  |
| I: Толщ.прижим.плиты                 | :30    | :1.2  |
| J: Длина пакета                      | :237.6 | :9.4  |

## Присоединения

Греющ.сторона F1 => F4 :

Фланец на трубе, DN 65,

Углер.сталь, C 22.8,

Нагр.сторона: F3 => F2 :

Резиновая втулка, DN 65,

, für Flansch PN 16, EN 1092-1, 4 Loch

Мы оставляем за собой право на изменения