

Спецификационный лист

Проект:

Дата: Чт 03.09.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	Аппарат: FP 16-105-1-EN
---------------	--------------------------------

<u>Технич. данные</u>	Греющ.сторона		Нагр.сторона	
Среды	Water		Water	
Массовый расход	[t/h]	32.78	[t/h]	17.85
Объемный поток	[mi/h]	33.324	[mi/h]	17.971
Температура на входе	[°C]	70.00	[°C]	5.00
Температура на выходе	[°C]	40.00	[°C]	60.00
Раб.давление	[barg]	0.00	[kPag]	0.00

Физические свойства		Вход	Выход	Вход	Выход
Дин. вязкость	[cP]	0.404	0.655	1.431	0.468
Плотность	[kg/mi]	976.4	990.3	1001.	981.4
Теплоемкость	[kJ/kgK]	4.174	4.177	4.207	4.173
Теплопроводность	[W/mK]	0.649	0.635	0.614	0.645

Характеристики аппарата

Тепл.мощность	[kW]	1140.00		
Поверхность теплообмена	[m]	15.45		
Лог./эфф.разница температур	[K]	19.96 / 19.96		
Коефф.теплопередачи треб./имеющ.	[W/mK]	3697 / 4893		
Коефф. загрязнения	[mK/W]	0.0000661		
Запас поверхности	[%]	32.34		
Потери давления	[kPa]	29.674		[kPa] 8.728
Скорость в канале	[m/s]	0.33 / 0.54		[m/s] 0.18 / 0.27
Скорость в присоединении	[m/s]	4.18		[m/s] 2.25
Количество проходов		1		1
Общ.количество пластин			105	
Тип канала			40*HH + 12*HL	

Конструкция

Вес пустого аппарата / вес заполн.апп[kg]та		ок. 211/247	
Объем	[dmi]	18.200	18.200
Расчетное давление	[barg]	16.0	
Макс.раб.температура	[°C]	110.00	
Материал		DIN	
	Пластины	1.4404 (0.50 mm)	
	Уплотнения	EPDM HT	
	Рама	S 355 J2+N (Нажимная пластина), Макс.колич.пластин 110, Расширяемость 3	
	Лакирование	FUNKE standard, RAL 5012, <= 150°C,	
Присоединения	Греющ.сторона	F1 => F4 : Наружная резьба, DN 50, Высококач.сталь,	
	Нагр.сторона	F3 => F2 : Наружная резьба, DN 50, Высококач.сталь,	
Нормы проектирования		AD-2000	
Нормы приемки		PED 2014/68/EU	

Замечания

--

Технический чертеж

Проект:

Дата: Чт 03.09.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:

Аппарат: FP 16-105-1-ЕН

Габ.чертеж

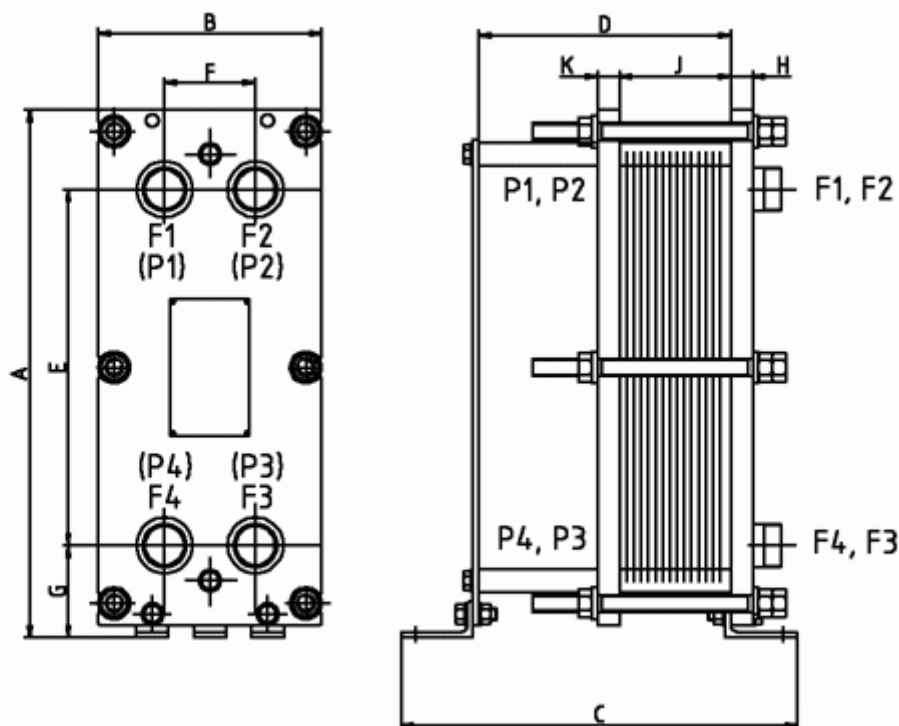


Таблица размеров [пр. mm, inch], макс.колич.пластин 110

	:mm	:inch
A: Высота	:932.5	:36.7
B: Ширина	:310	:12.2
C: Длина	:945	:37.2
D: Длина верхней направляющей	:745	:29.3
E: Расст.м/у штуц., по вертикали	:694	:27.3
F: Расст.м/у штуц., по горизонтали	:126	:5.0
G: Расст.м/у штуц.по центру от земли	:128	:5.0
H: Толщ.основ.плиты	:30	:1.2
I: Толщ.прижим.плиты	:30	:1.2
J: Длина пакета	:304.5	:12.0

Присоединения

Греющ.сторона F1 => F4 :

Наружная резьба, DN 50,
Высококач.сталь,

Нагр.сторона: F3 => F2 :

Наружная резьба, DN 50,
Высококач.сталь,

Мы оставляем за собой право на изменения