Спецификационный лист

Проект:

Дата: Пт 28.08.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	**Аппарат: FP 16-71-1-EH**

Технич. данные		Греющ.сторона		Нагр.сторона	
Среды		**Water**		**Water**	
Массовый расход	[t/h]	23.58		[t/h]	12.84
Объемный поток	[mi/h]	23.970		[mi/h]	12.926
Температура на входе	[°C]	70.00		[°C]	5.00
Температура на выходе	[°C]	40.00		[°C]	60.00
Раб.давление	[barg]	0.00		[kPag]	0.00
Физические свойства		Вход	Выход	Вход	Выход
Дин. вязкость	[cP]	0.404	0.655	1.431	0.468
Плотность	[kg/mi]	976.4	990.3	1001.	981.4
Теплоемкость	[kJ/kgK]	4.174	4.177	4.207	4.173
Теплопроводность	[W/mK]	0.649	0.635	0.614	0.645

Характеристики аппарата

Тепл.мощность	[kW]		820.00		
Поверхность теплообмена	[mI]		10.35		
Лог./эфф.разница температур	[K]		19.96 / 19.96		
Коэфф.теплопередачи треб./имеющ.	[W/mIK]		3970 / 5178		
Коэфф. загрязнения	[mIK/W]		0.0000587		
Запас поверхности	[%]		30.41		
Потери давления	[kPa]	27.697		[kPa]	7.954
Скорость в канале	[m/s]	0.36 / 0.61		[m/s]	0.20 / 0.31
Скорость в присоединении	[m/s]	3.01		[m/s]	1.62
Количество проходов		1			1
Общ.количество пластин			71		
Тип канала			29*HH + 6*HL		

Конструкция

Вес пустого аппарата / вес заполн.апп	[kg]та		ок. 182/207
Объем	[dmi]	12.250	12.250
Расчетное давление	[barg]		16.0
Макс.раб.температура	[°C]		110.00
Материал		DIN	
	Пластины	1.4404 (0.50 mm)	
	Уплотнения	EPDM HT	
	Рама	S 355 J2+N (Нажимная пластина), Макс.колич.пластин 110, Расширяемость 5	
	Лакирование	FUNKE standard, RAL 5012, <= 150°C,	
Присоединения	Греющ.сторона	F1 => F4 : Наружная резьба, DN 50, Высококач.сталь,	
	Нагр.сторона	F3 => F2 : Наружная резьба, DN 50, Высококач.сталь,	
Нормы проектирования		AD-2000	
Нормы приемки		PED 2014/68/EU	

Замечания

Технический чертеж

Проект:

Отв.исполнитель:

Дата: Пт 28.08.26

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	**Аппарат: FP 16-71-1-EH**

Габ.чертеж

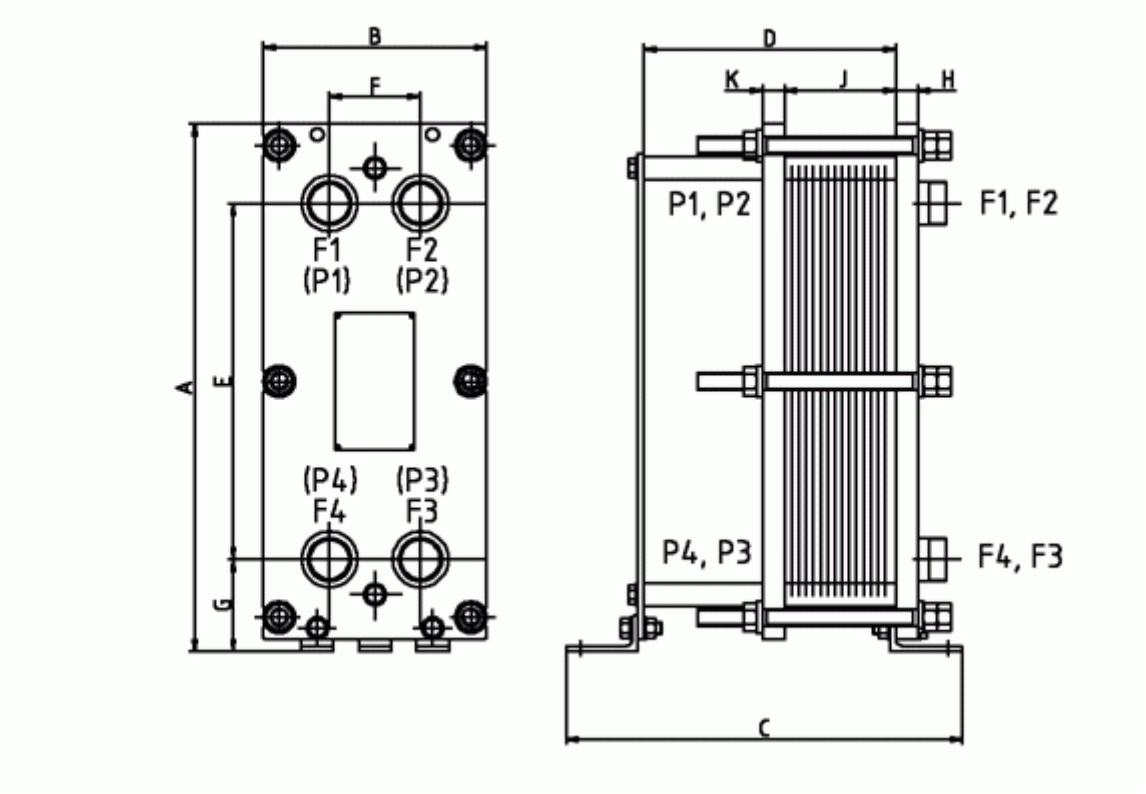


Таблица размеров [пр. mm, inch], макс.колич.пластин 110		**:mm**	**:inch**
A:	Высота	:932.5	:36.7
B:	Ширина	:310	:12.2
C:	Длина	:945	:37.2
D:	Длина верхней направляющей	:745	:29.3
E:	Расст.м/у штуц., по вертикали	:694	:27.3
F:	Расст.м/у штуц., по горизонтали	:126	:5.0
G:	Расст.м/у штуц.по центру от земли	:128	:5.0
H:	Толщ.основ.плиты	:30	:1.2
I:	Толщ.прижим.плиты	:30	:1.2
J:	Длина пакета	:205.9	:8.1

Присоединения

Греющ.сторона F1 => F4 :
Наружная резьба, DN 50,
Высококач.сталь,

Нагр.сторона: F3 => F2 :
Наружная резьба, DN 50,
Высококач.сталь,

Мы оставляем за собой право на изменения