Спецификационный лист

Проект:

Дата: Пт 28.08.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	**Аппарат: FP 16-81-1-EH**

Технич. данные		Греющ.сторона		Нагр.сторона	
Среды		**Water**		**Water**	
Массовый расход	[t/h]	27.57		[t/h]	27.60
Объемный поток	[mi/h]	28.402		[mi/h]	28.268
Температура на входе	[°C]	90.00		[°C]	60.00
Температура на выходе	[°C]	70.00		[°C]	80.00
Раб.давление	[barg]	0.00		[kPag]	0.00
Физические свойства		Вход	Выход	Вход	Выход
Дин. вязкость	[cP]	0.313	0.404	0.468	0.354
Плотность	[kg/mi]	964.8	976.4	981.4	970.8
Теплоемкость	[kJ/kgK]	4.184	4.174	4.173	4.178
Теплопроводность	[W/mK]	0.656	0.649	0.645	0.653

Характеристики аппарата

Тепл.мощность	[kW]		640.00		
Поверхность теплообмена	[mI]		11.85		
Лог./эфф.разница температур	[K]		10.00 / 10.00		
Коэфф.теплопередачи треб./имеющ.	[W/mIK]		5401 / 7033		
Коэфф. загрязнения	[mIK/W]		0.0000430		
Запас поверхности	[%]		30.21		
Потери давления	[kPa]	28.913		[kPa]	28.470
Скорость в канале	[m/s]	0.37 / 0.61		[m/s]	0.37 / 0.60
Скорость в присоединении	[m/s]	3.56		[m/s]	3.55
Количество проходов		1			1
Общ.количество пластин			81		
Тип канала			31*HH + 9*HL		

Конструкция

Вес пустого аппарата / вес заполн.апп	[kg]та		ок. 191/218		
Объем	[dmi]	14.000			14.000
Расчетное давление	[barg]		16.0		
Макс.раб.температура	[°C]		110.00		
Материал		DIN			
	Пластины	1.4404 (0.50 mm)			
	Уплотнения	EPDM HT			
	Рама	S 355 J2+N (Нажимная пластина), Макс.колич.пластин 110, Расширяемость 3			
	Лакирование	FUNKE standard, RAL 5012, <= 150°C,			
Присоединения	Греющ.сторона	F1 => F4 : Наружная резьба, DN 50, Высококач.сталь,			
	Нагр.сторона	F3 => F2 : Наружная резьба, DN 50, Высококач.сталь,			
Нормы проектирования		AD-2000			
Нормы приемки		PED 2014/68/EU			

Замечания

Технический чертеж

Проект:

Дата: Пт 28.08.26

Отв.исполнитель:
Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	**Аппарат: FP 16-81-1-EH**

Габ.чертеж

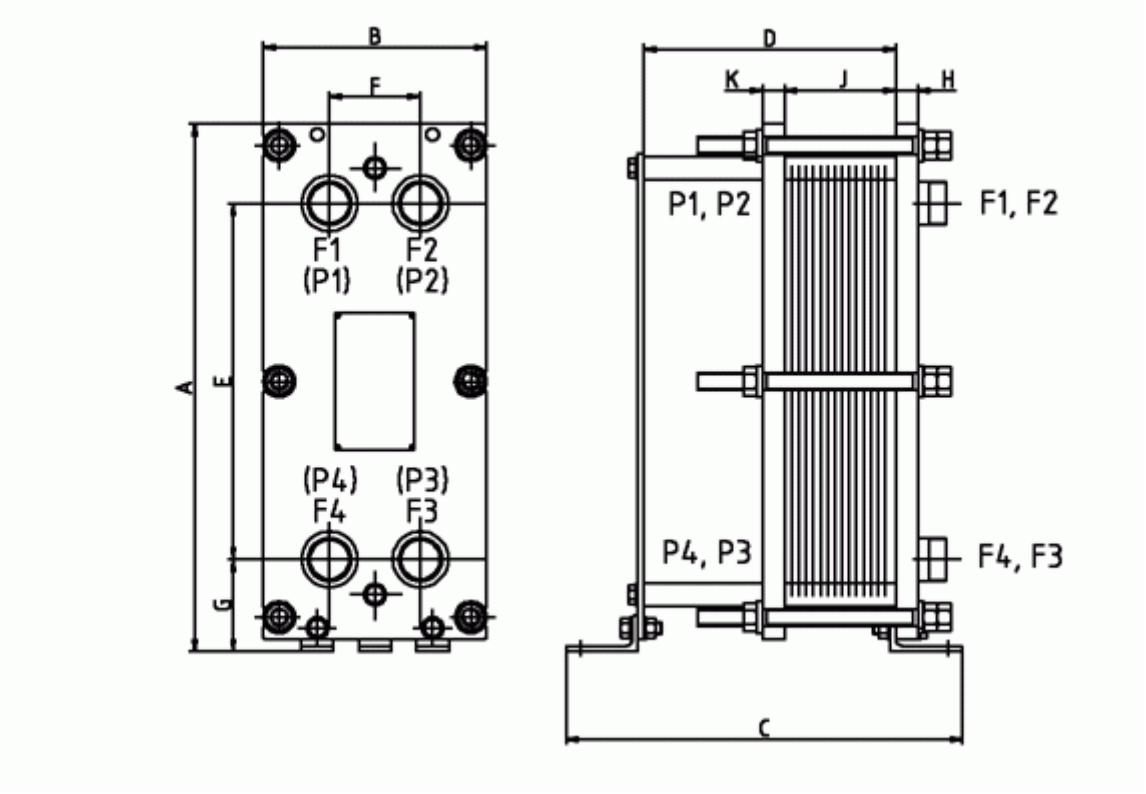


Таблица размеров [пр. mm, inch], макс.колич.пластин 110		**:mm**	**:inch**
A:	Высота	:932.5	:36.7
B:	Ширина	:310	:12.2
C:	Длина	:945	:37.2
D:	Длина верхней направляющей	:745	:29.3
E:	Расст.м/у штуц., по вертикали	:694	:27.3
F:	Расст.м/у штуц., по горизонтали	:126	:5.0
G:	Расст.м/у штуц.по центру от земли	:128	:5.0
H:	Толщ.основ.плиты	:30	:1.2
I:	Толщ.прижим.плиты	:30	:1.2
J:	Длина пакета	:234.9	:9.2

Присоединения

Греющ.сторона F1 => F4 :
Наружная резьба, DN 50,
Высококач.сталь,

Нагр.сторона: F3 => F2 :
Наружная резьба, DN 50,
Высококач.сталь,

Мы оставляем за собой право на изменения