
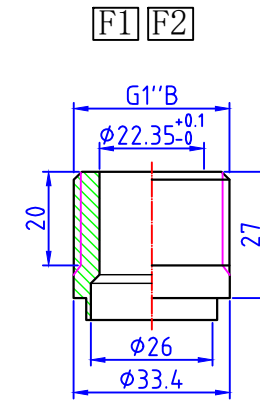
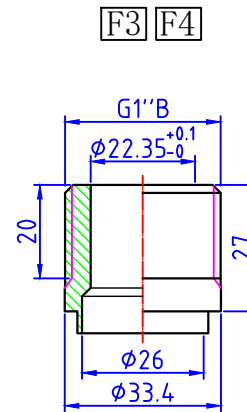
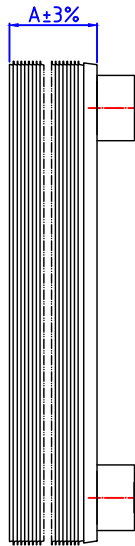
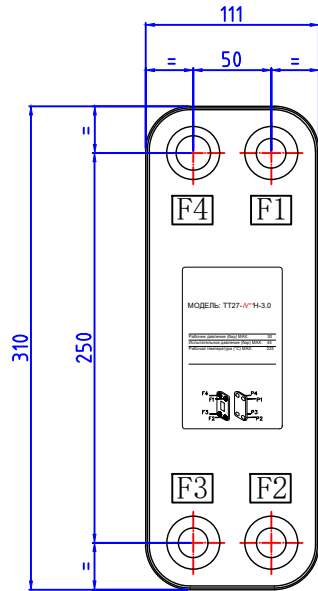


Максимальное рабочее давление	30 бар
Испытательное давление	45 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C

F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход  
 F1F2 Греющая сторона, F1 вход, F2 выход



No.	Модель No.	Обозначение	A
1	ТТ27-2018111401	ТТ27- <i>N**</i> Н-3.0 ( <i>N**</i> - количество пластин)	8+2.3* <i>N**</i>

				<b>ТТ27-<i>N**</i>Н-3.0</b>			
				<b>Теплообменник паянный</b>			
				Габаритный чертеж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						0.7* <i>N**</i> 0.13	
Пров.					Лист	Листов 1	
Т. контр.							
Эл. модель							
Н. контр.							
Утв.							

Шифр:

Копировал

Формат А3